

**Светодиодный светильник Geniled Public 10W** является экономичным, долговечным и экологически безопасным светильником, конструктивные особенности которого позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на объектах ЖКХ, а так же объектах с агрессивными средами (производственные помещения, склады и т.д.).



Рисунок 1 – Внешний вид.

**Модель**  
**Размер светильника**  
**Установка**  
**Технические характеристики**  
**Входное напряжение**  
**Потребляемая мощность**  
**Коэффициент мощности**  
**Световой поток**  
**Цветовая температура\***  
**Угол рассеивания**  
**Индекс цветопередачи**  
**Коэффициент пульсации**  
**Степень защиты**  
**Рабочая температура**  
**Срок службы**  
**Материалы и компоненты**  
**Тип светодиода**  
**Цвет**  
**Корпус**  
**Рассеиватель**  
**Прочие характеристики**  
**Масса светильника**  
**Гарантия**

**Public 10W**  
**200 x 200 x 35 мм**  
**Накладной**  
  
**175 - 265 В, 50/60 Гц**  
**10 Вт**  
**>0,6**  
**900 лм**  
**4200 К ± 250К**  
**120°**  
**70 Ra**  
**<1 %**  
**IP65**  
**от -20° до +40° С**  
**30 000 часов**  
  
**50 SMD2835**  
**Белый**  
**Теплопроводящий пластик**  
**Поликарбонат**  
  
**350 г**  
**3 года**

#### Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Public 10W :

- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ.
- Высокая цветопередача.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Ударостойкий и виброустойчивый.
- Долгий срок службы (более 30 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

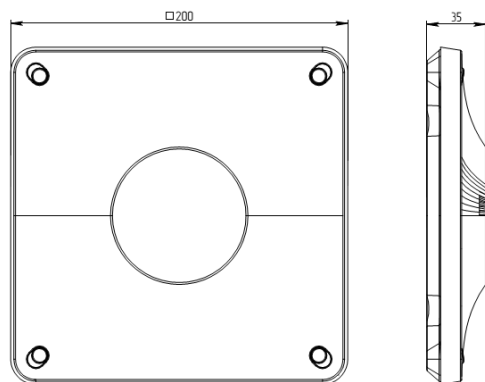


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.


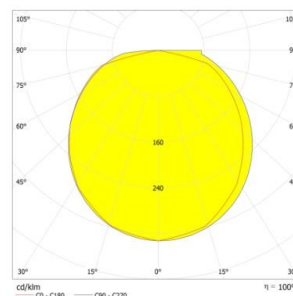


Рисунок 3 – Световое распределение.

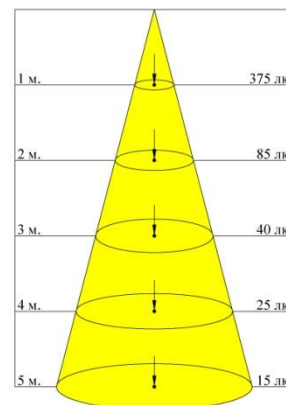