

Светодиодный светильник Geniled Public 15W является экономичным, долговечным и экологически безопасным светильником, конструктивные особенности которого позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на объектах ЖКХ, а так же объектах с агрессивными средами (производственные помещения, склады и т.д.).



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
 Размер светильника
 Установка
Технические характеристики
 Входное напряжение
 Потребляемая мощность
 Коэффициент мощности
 Световой поток
 Цветовая температура*
 Угол рассеивания
 Индекс цветопередачи
 Коэффициент пульсации
 Степень защиты
 Рабочая температура
 Срок службы
Материалы и компоненты
 Тип светодиода
 Цвет
 Корпус
 Рассеиватель
Прочие характеристики
 Масса светильника
 Гарантия

Public 15W
200 x 200 x 35 мм
Накладной

175 - 265 В, 50/60 Гц
15 Вт
>0,6
1350 лм
4200 К ± 250К
120°
70 Ra
<1 %
IP65
от -20° до +40° С
30 000 часов

72 SMD2835
Белый
Теплопроводящий пластик
Поликарбонат

350 г
3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Public 15W :

- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Отсутствуют шумы при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Ударостойкий и виброустойчивый.
- Долгий срок службы (более 30 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

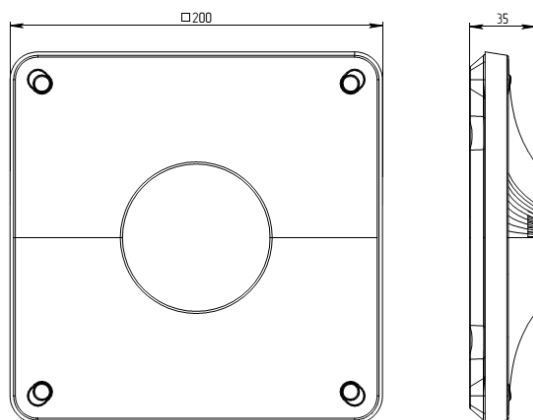


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.

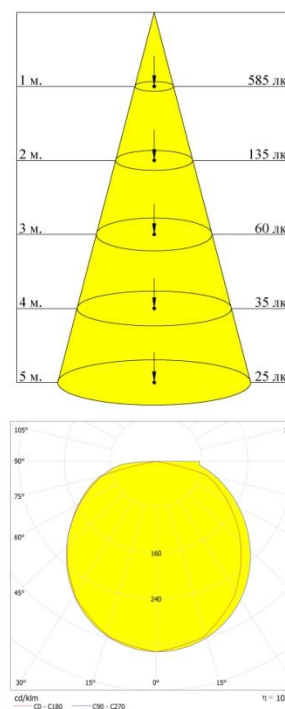


Рисунок 3 – Световое распределение.

